


SHEMA STOLARIJE
ULAZ U RCK

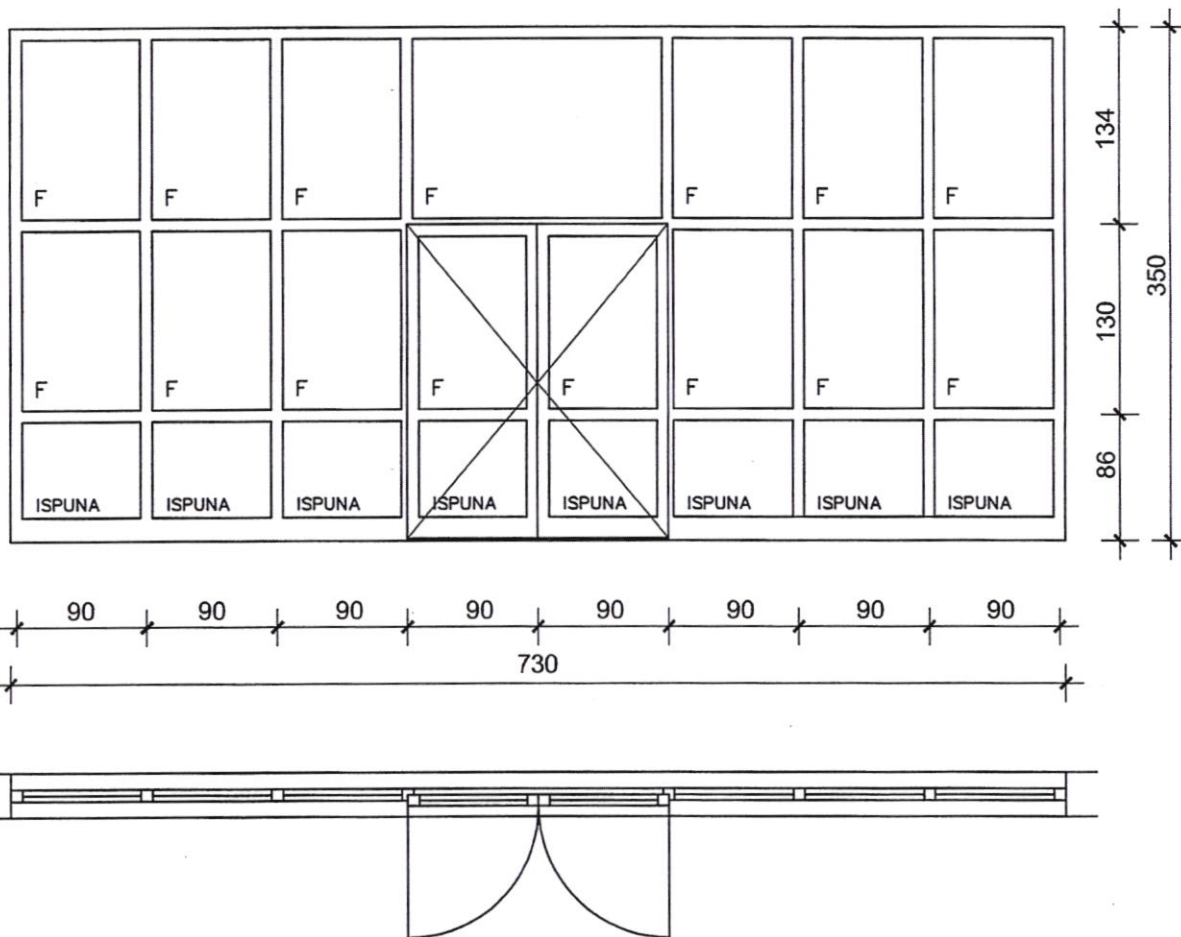

MJERILO 1:50

KONSTRUKCIJA	VIŠEDJELNA STAKLENA STIJENA SA DVOKRILNIM VRATIMA, FIKSNIM PROZORSKIM ELEMENTIMA I PUNIM DIJELOVIMA (U VISINI PARAPETA), OTVARANJE PREMA SHEMI
OKVIR	PVC PROFIL SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM I ČELIČNIM POCINČANIM OJAČANJEM CIJEVNA POTKONSTRUKCIJA 80X80 CM – PLASTIFICIRANA
OSTAKLJENJE	DVOSLOJNO STAKLO PUNJENO ARGONOM I LOW-E PREMAZOM (UNUT. STR. VANJ. STAKLA) vani – laminirano staklo 6mm + 12mm šupljina + laminirano staklo 6mm – unutra $U_g \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_f \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
NAČIN OTVARANJA	ZAOKRETNNO, FIKSNO
UGRADNJA	UGRADBENA DUBINA 74 MM
VRSTA OKOVA	SAV POTREBAN OKOV ZA PREDVIDJENI NAČIN OTVARANJA, OPŠAVI, KVAKE, VRATNI MEHANIZMI, PRIKLJUČAK SA PODOM I STROPOM, KUTEVI
NAČIN UGRADBE	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU
GRAĐ. OTVOR	730X350 CM
ZAŠTITA	ROLO REŠETKA SA PERFORIRANIM PLASTIFICIRANIM ALU LAMELAMA (JEDNOSTRUKA PERFORIRANA LAMELA VISINE 115 MM), ELEKTROMOTORNI POGON SA MOGUĆNOŠĆU ZAKLJUČAVANJA, DIM. REŠETKE 730X350 CM