


VANJSKA BRAVARIJA

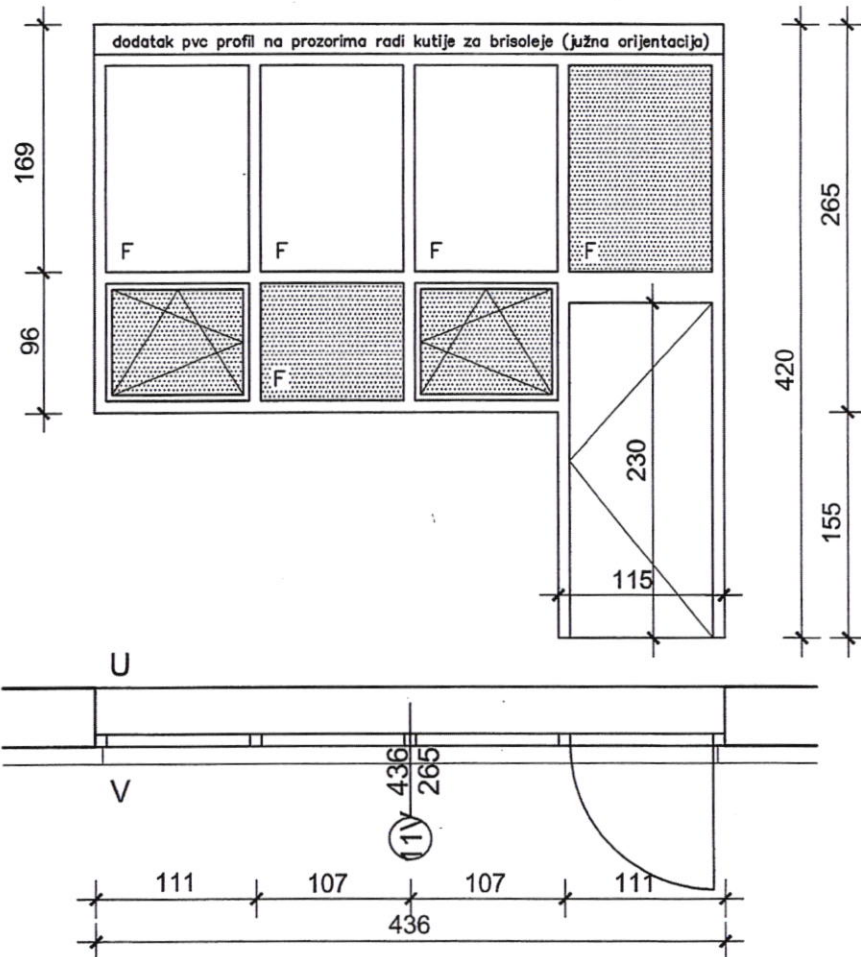

MJERILO 1:50

KONSTRUKCIJA	VIŠEDJELNA STAKLENA STIJENA SA PUNIM VRATIMA, SA ZAOKRETNO OTKLOPNIM KRILIMA PROZORA I FIKSNIM DIJELOVIMA, U DONJEM DIJELU MUTNA STAKLA – PREMA SHEMI MONTAŽA 5–10 CM UVUČENO U ODNOSU NA VANJSKU STRANU ZIDA ZBOG NAKNADNE UGRADNJE KUTIJE ZA BRISOLEJE SA VANJSKE STRANE PROZORA	
SJENILA	U ŠTAVKU ULAZE I BRISOLEJE SA KUTIJOM, VODILICAMA, SVOM OPREMOM ZA RUČNO OTVARANJE	
OKVIR	PVC PROFIL SA PREKINUTIM TOPLINSKIM MOSTOM I ČELIČNIM POCINČANIM OJAČANJEM 6 KOMORA, 3 BRTVLJENJA, DODATNI PROFIL U GORNJOJ ZON PUNJEN PUR PJENOM	
OSTAKLJENJE	TROSLOJNO IZO STAKLO (vani–laminirano staklo 6mm+12mm šupljina+LOW–E staklo 4mm+ +12mm šupljina + LOW–E laminirano 6mm–unutra), ISPUNA ARGONOM JEDNO OD TRI STAKLA JE NA MJESTIMA PREMA SHEMI MUTNO STAKLO	
KOEF.PROL.TOPL.	UWS≤1,1 W/m ² K	
NAČIN OTVARANJA	ZAOKRETNO OTKLOPNO, FIKSNO	
SASTAV ZIDA	POSTOJEĆI ZID: PUNA OPEKA + 12 CM IZOLACIJE	
VRSTA OKOVA	SAV POTREBAN OKOV ZA PREDVIDJENI NAČIN OTVARANJA	
NAČIN UGRADBE	SUKLADNO TEHNIČKOM UPUTSTVU	
GRAD. OTVOR	436X265 cm	